


Anleitung: **VW Polo 6N1** Zündkabel wechseln

VIDEO-TUTORIAL

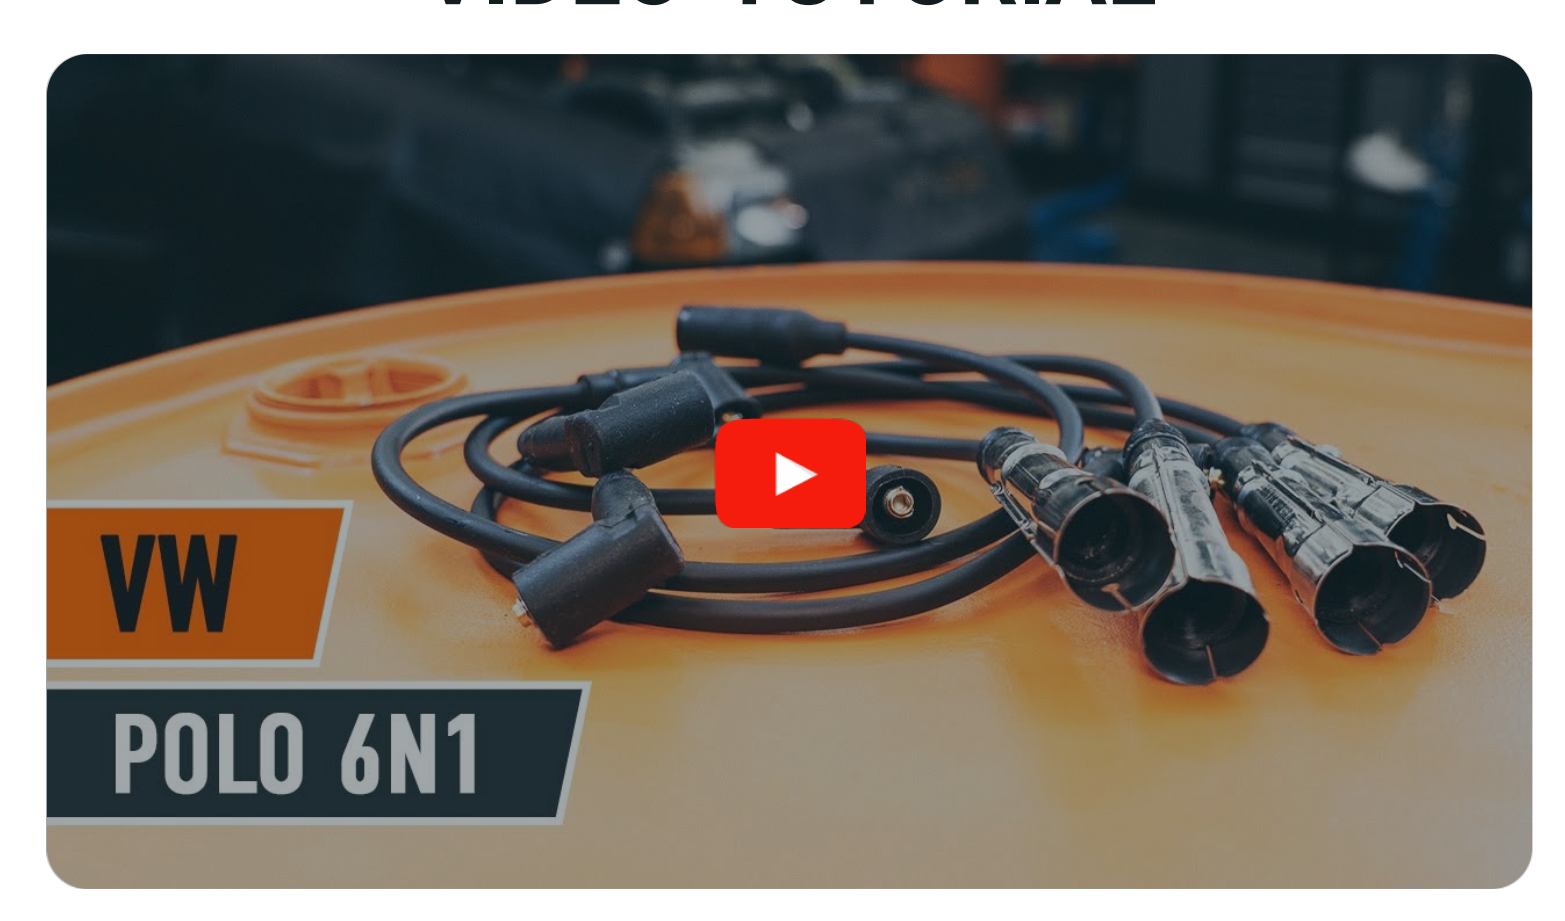


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Schrägheck (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Schrägheck (6N1) 1.6, VW Polo III Schrägheck (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Schrägheck (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Pritsche / Fahrgestell (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Kastenwagen (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Kasten / Kombi (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: ZÜNDKABEL – VW POLO 6N1. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

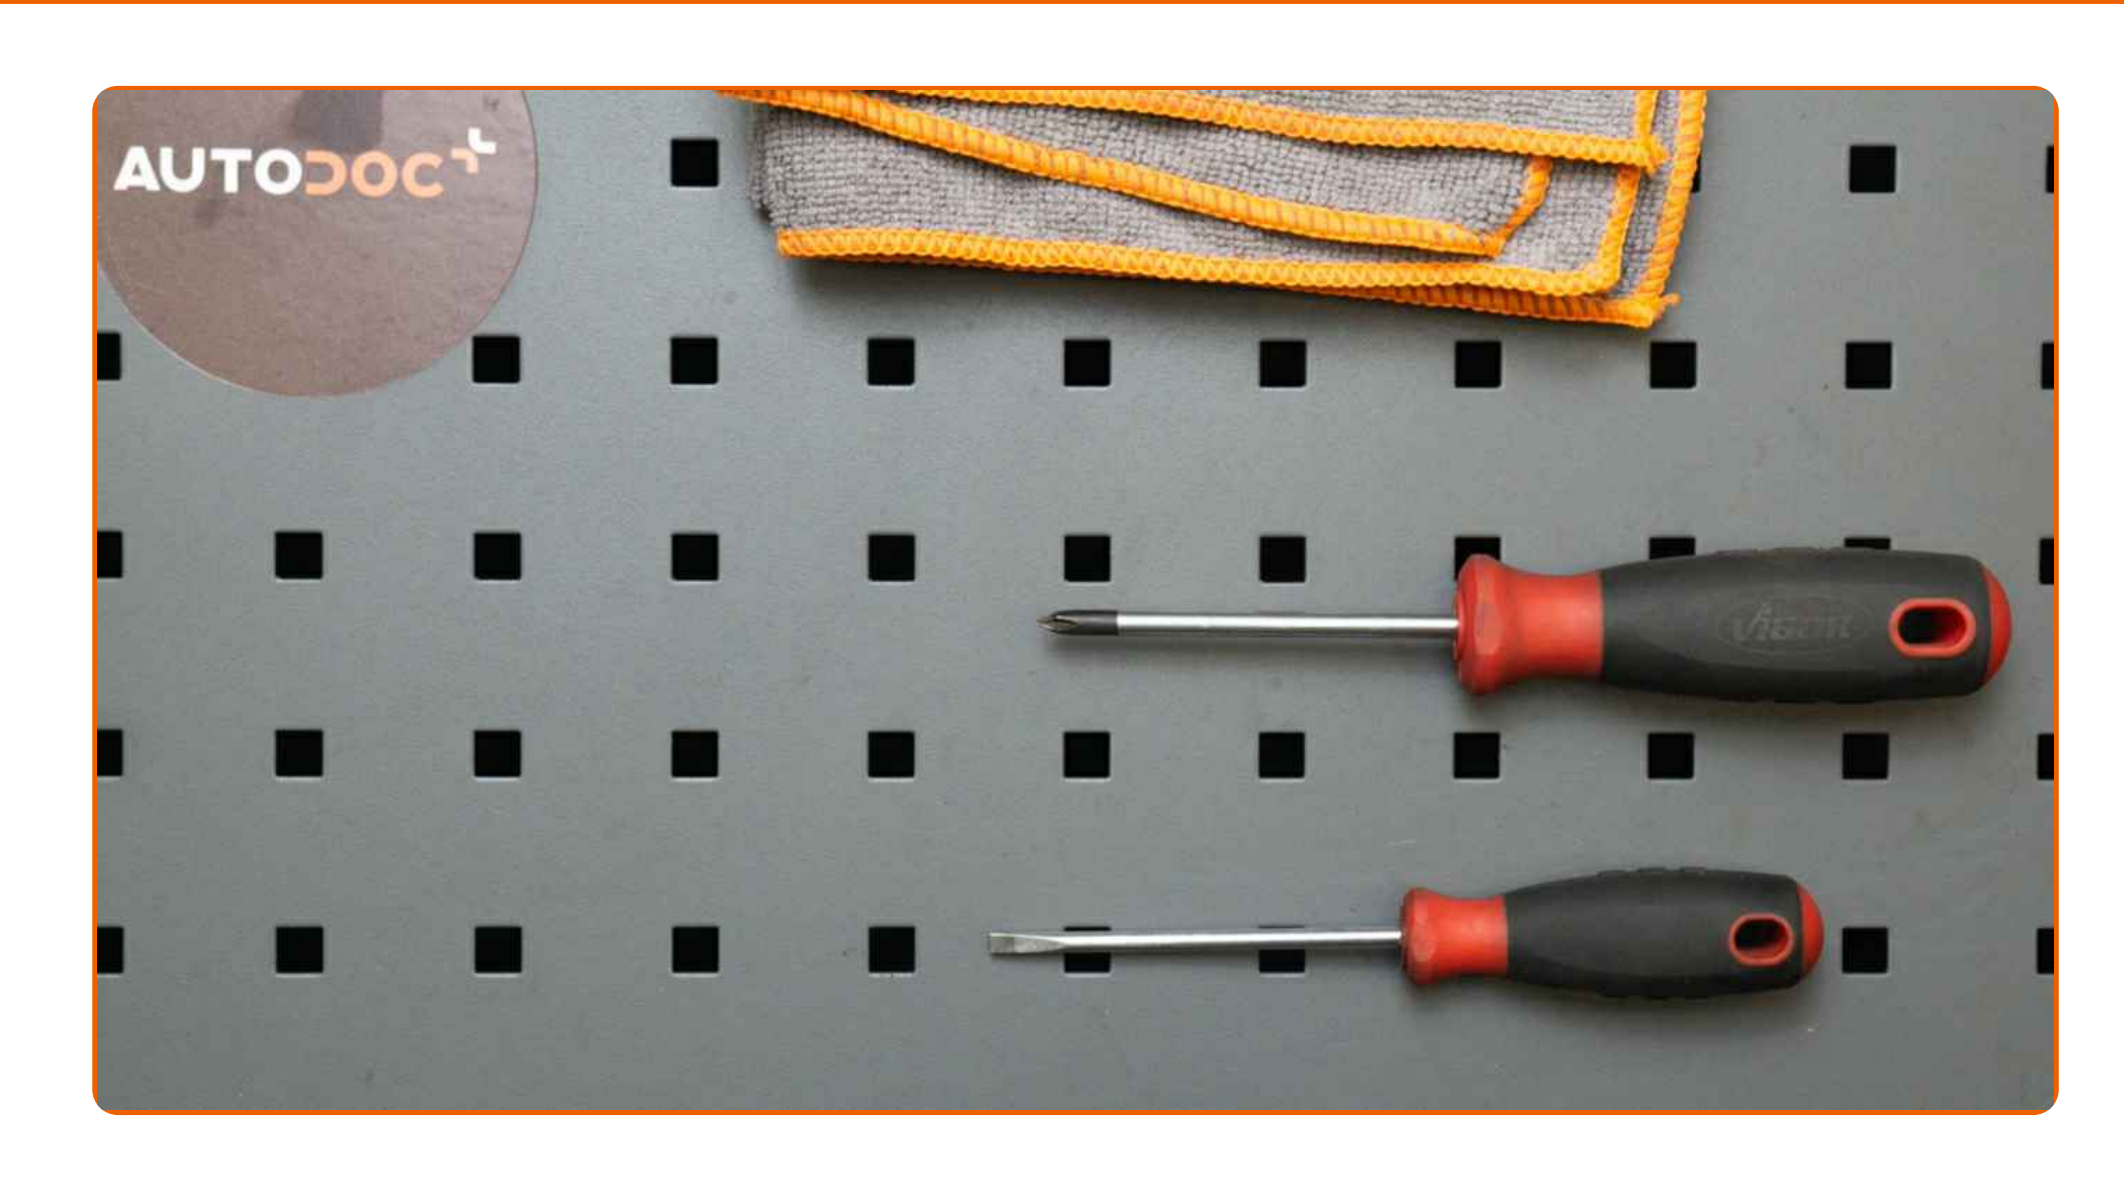

- Spitzzange
- Flacher Schraubendreher
- Phillips-schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Zündkabel – VW Polo 6N1. Tipp von AUTODOC:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.




1 Öffnen Sie die Haube.

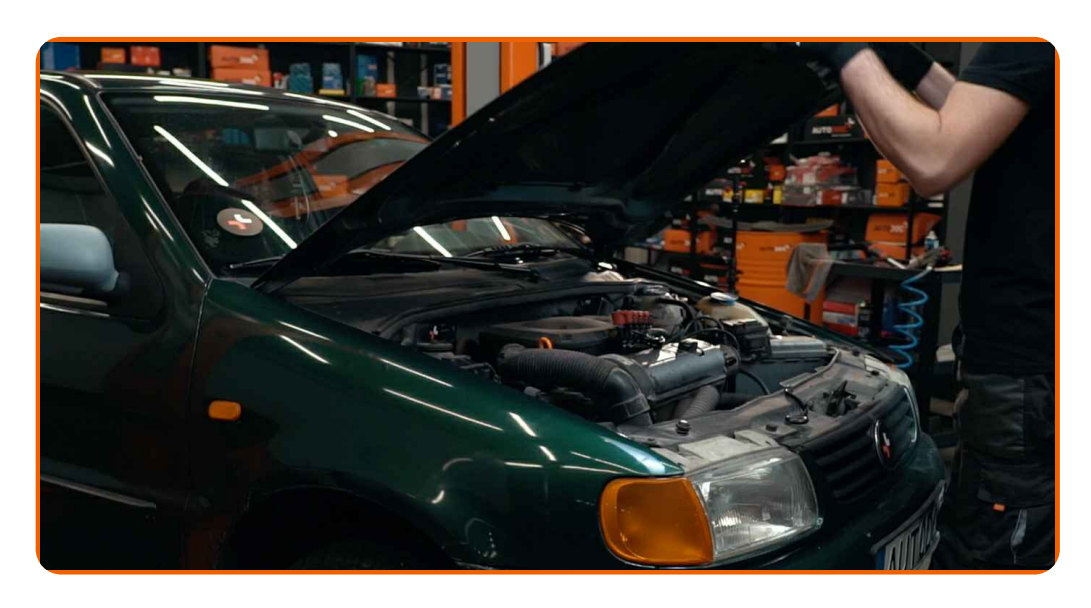


2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

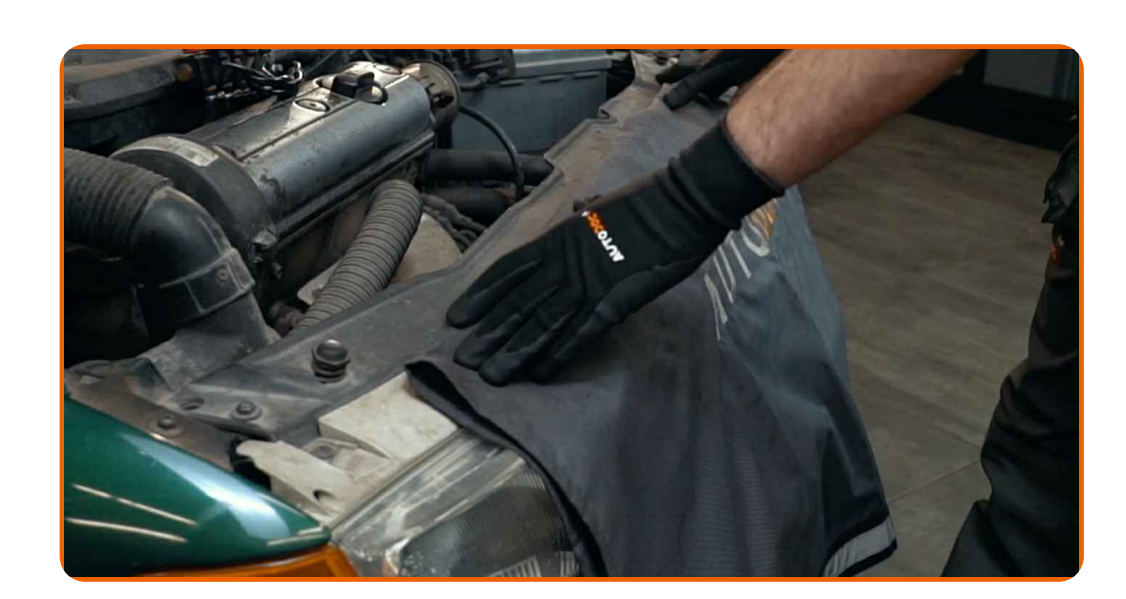

3 Schrauben Sie die Befestigungen des Luftfiltergehäuses ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

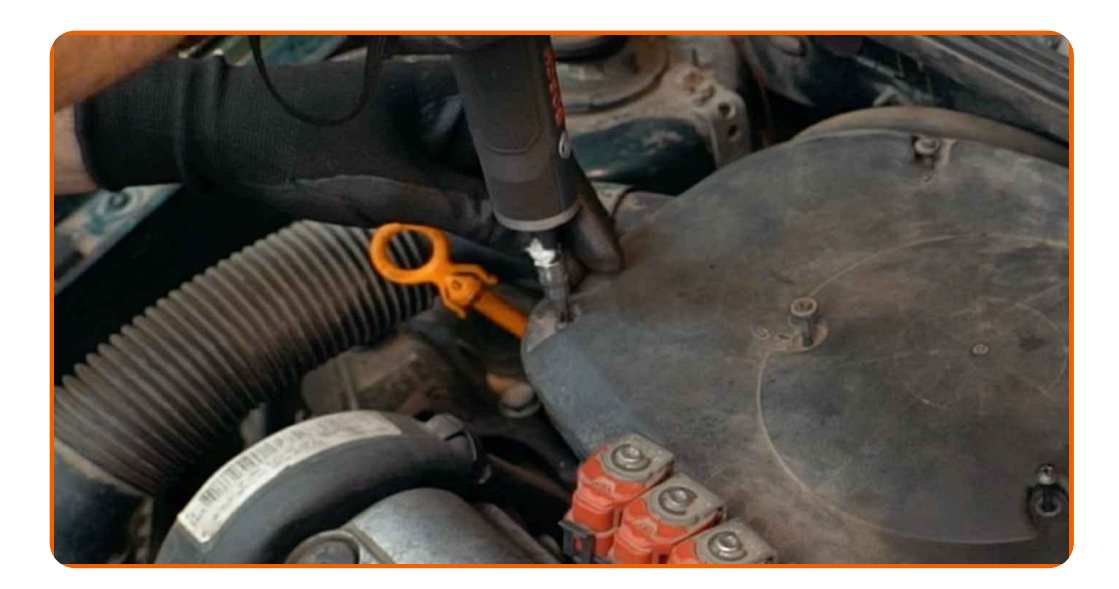


4 Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.

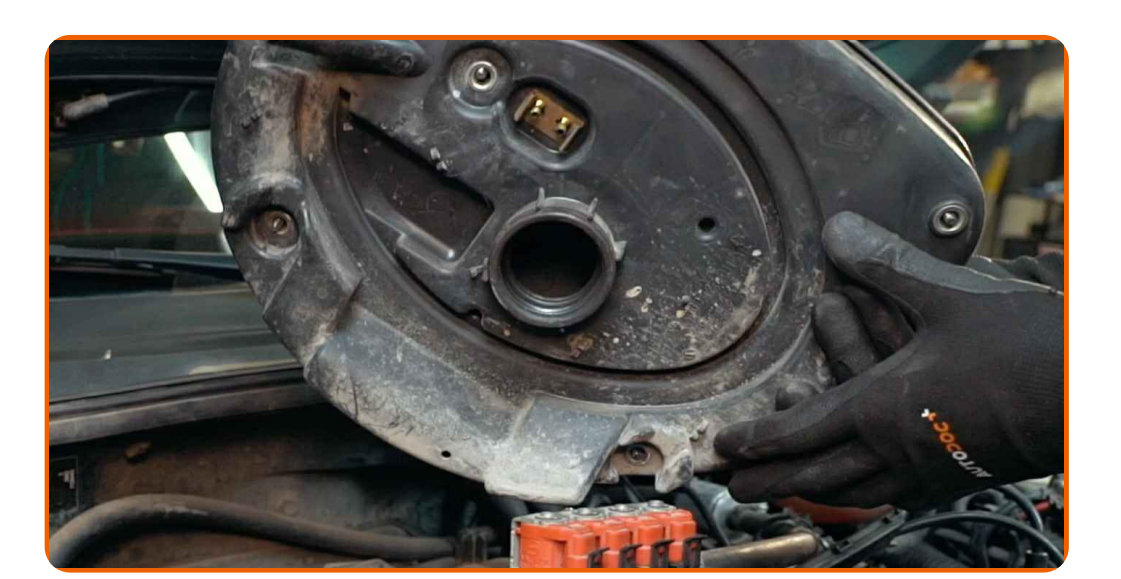

5

Bedecken Sie die Drosselklappe mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

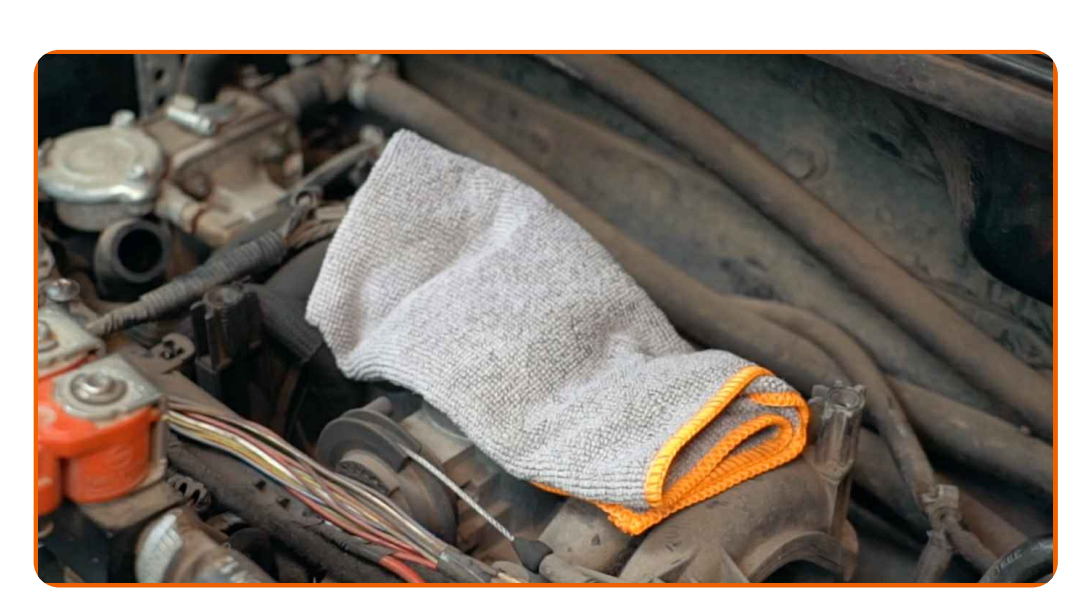


6

Nehmen Sie die Halterung der Zündkabel ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.




7

Machen Sie Markierungen auf der Verteilerkappe, um die Anschlussreihenfolge der Zündkerzenkabel zu kennzeichnen.

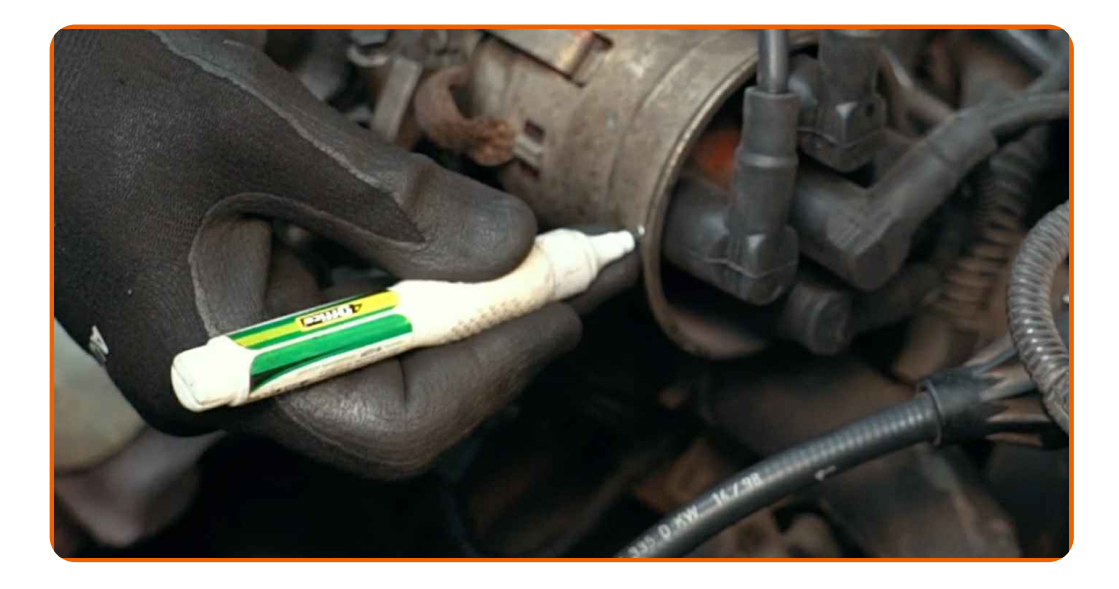

8


Ziehen Sie die Zündkerzenkabel von der Verteilerkappe ab.

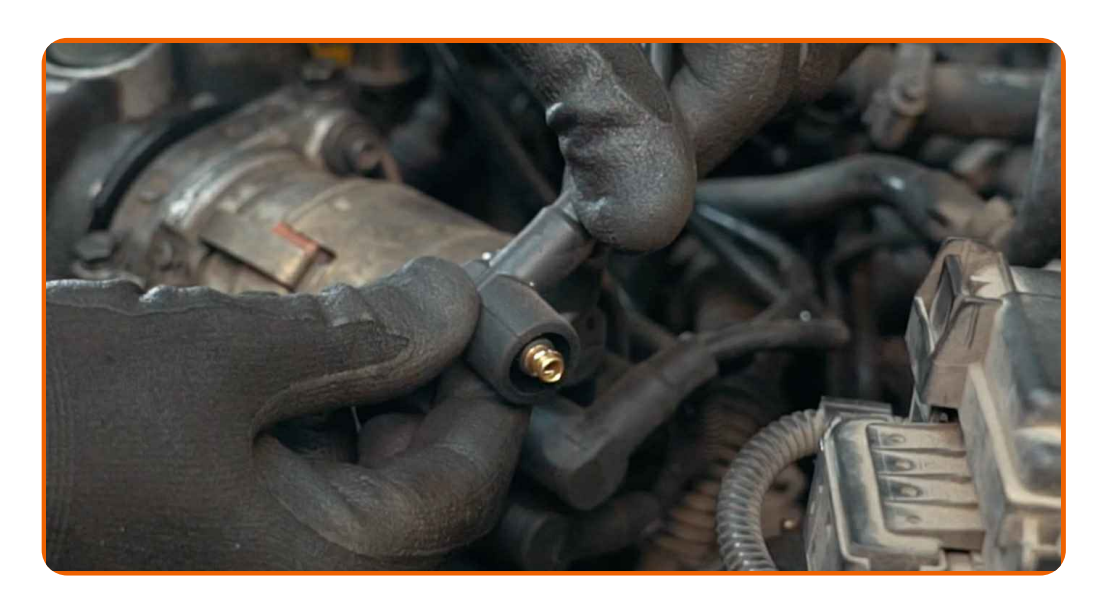

Austausch: Zündkabel – VW Polo 6N1. Tipp:

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.


9 Ziehen Sie die Zündkerzenkabel von den Zündkerzen ab. Verwenden Sie eine Spitzzange.

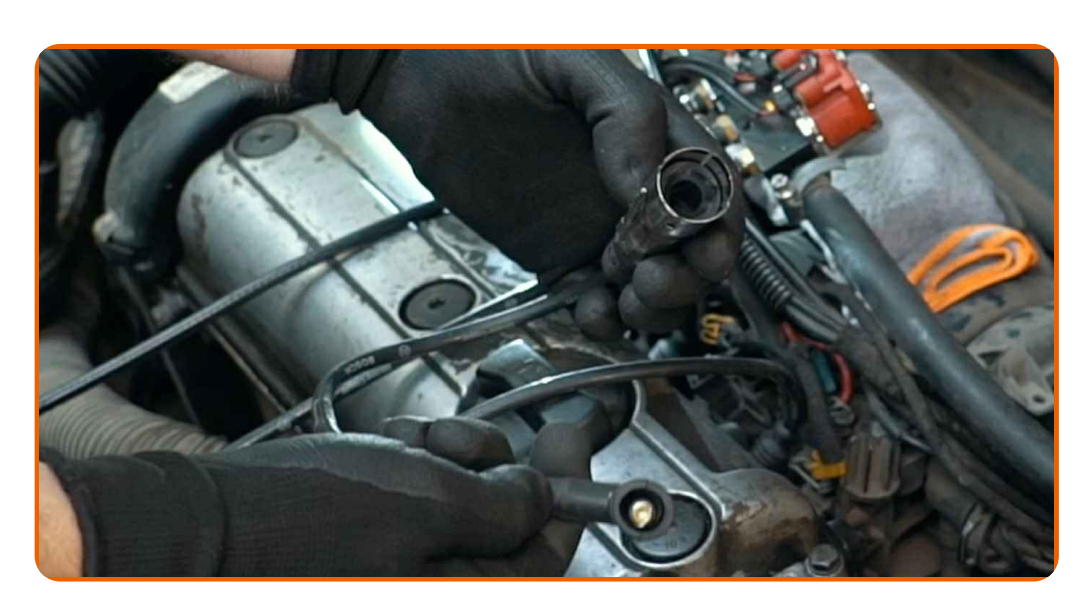

Austausch: Zündkabel – VW Polo 6N1. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Achten Sie darauf, dass die Zündkerzenkabel nicht beschädigt werden.

10 Ziehen Sie das Zündkerzenkabel ab.

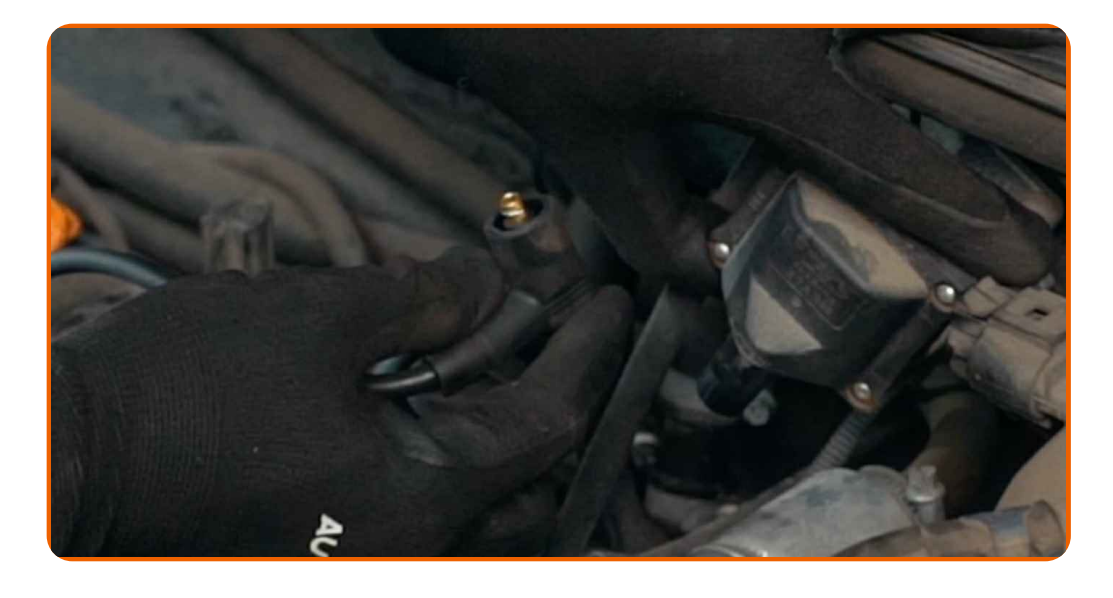

11 Stecken Sie neue Zündkerzenkabel auf die Verteilerkappe.




Austausch: Zündkabel – VW Polo 6N1. AUTODOC empfiehlt:

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.

12



Verbinden Sie die neuen Zündkerzenkabel mit den Zündkerzen. Verwenden Sie eine Spitzzange.

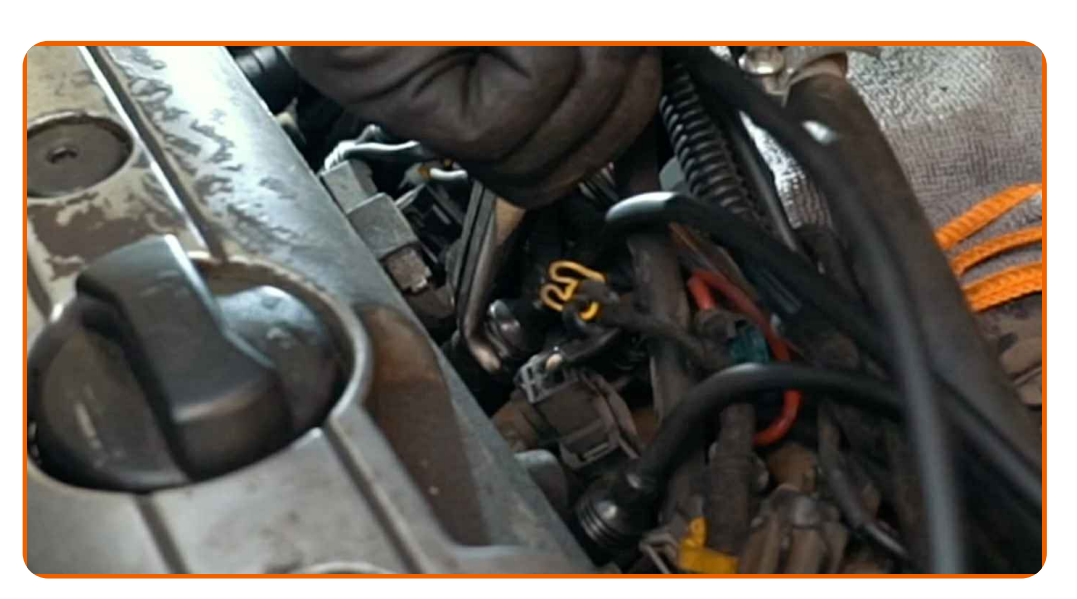


Austausch: Zündkabel – VW Polo 6N1. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Beachten Sie die Abfolge des Einbaus.


13

Schließen Sie das Zündkerzenkabel an.

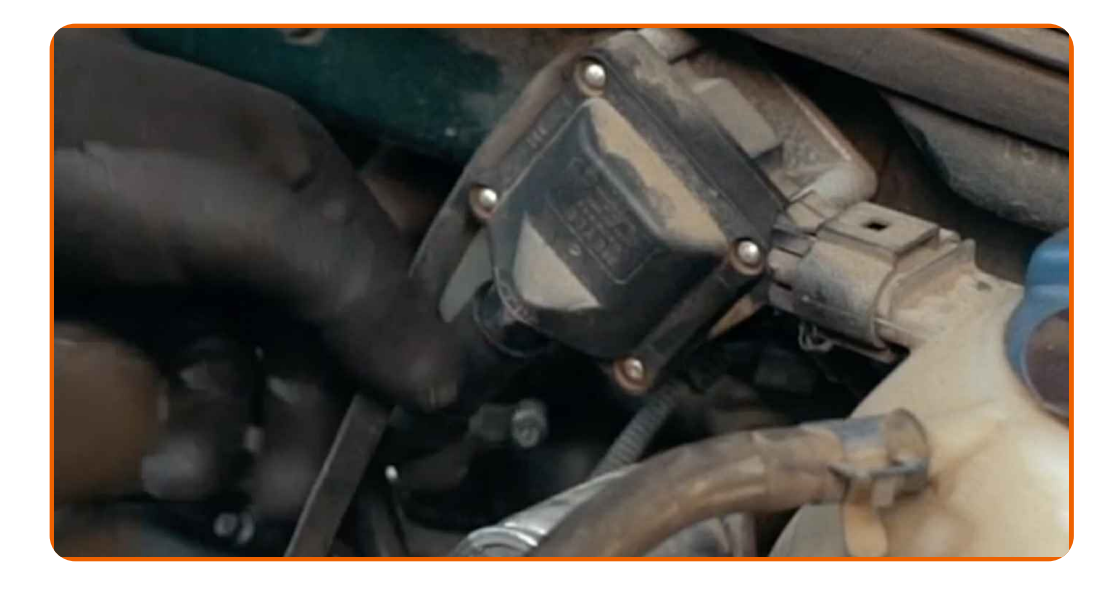


14


Bringen Sie die Halterung der Zündkabel an.

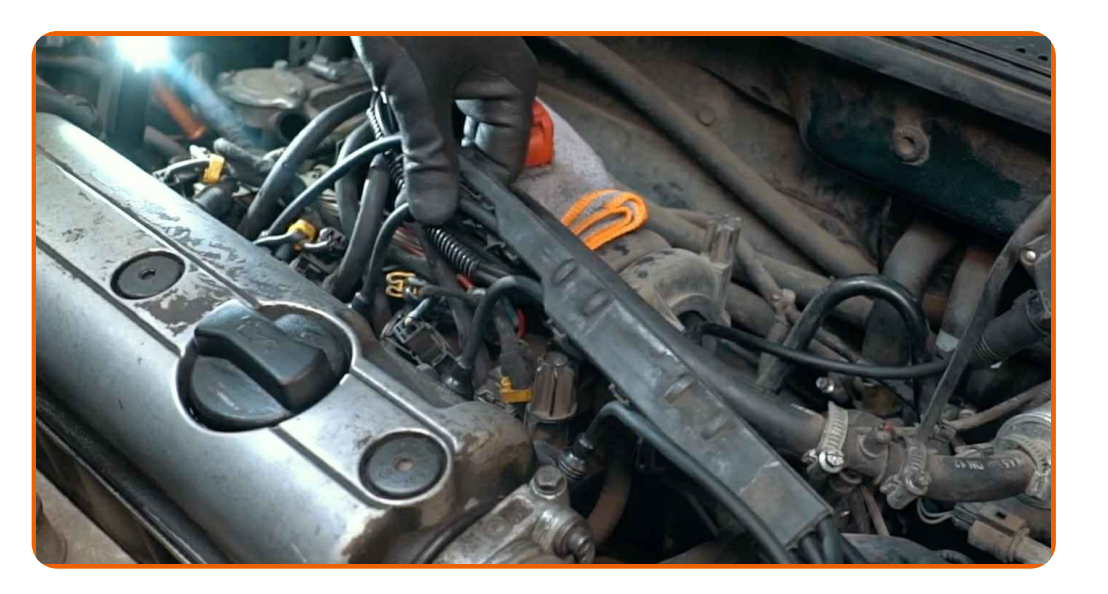


15 Entfernen Sie das Mikrofasertuch von der Drosselklappe.

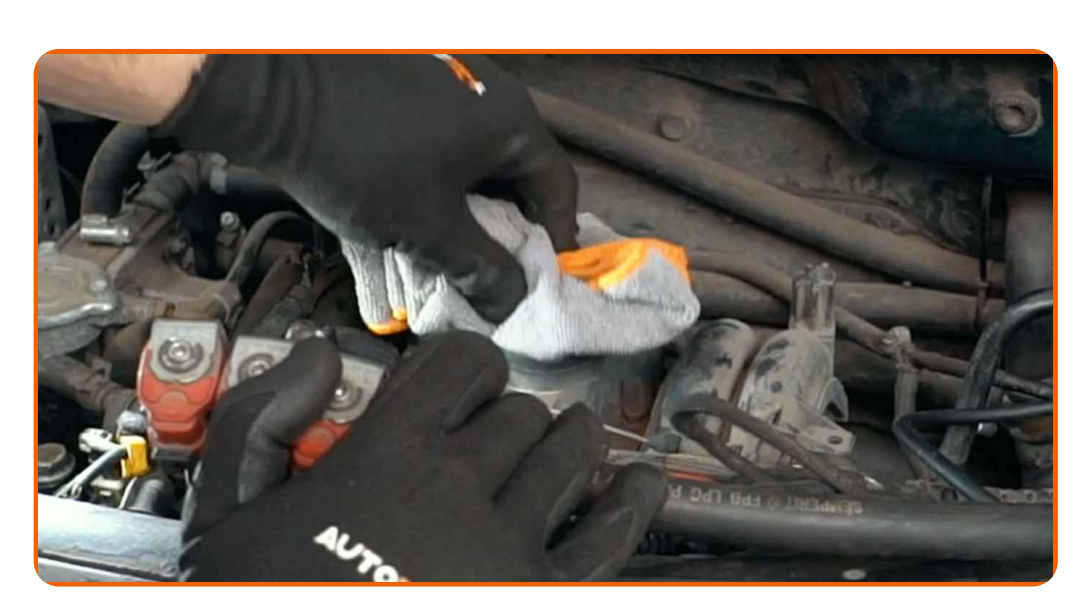

16 Bauen Sie das Luftfiltergehäuse ein und befestigen Sie es. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

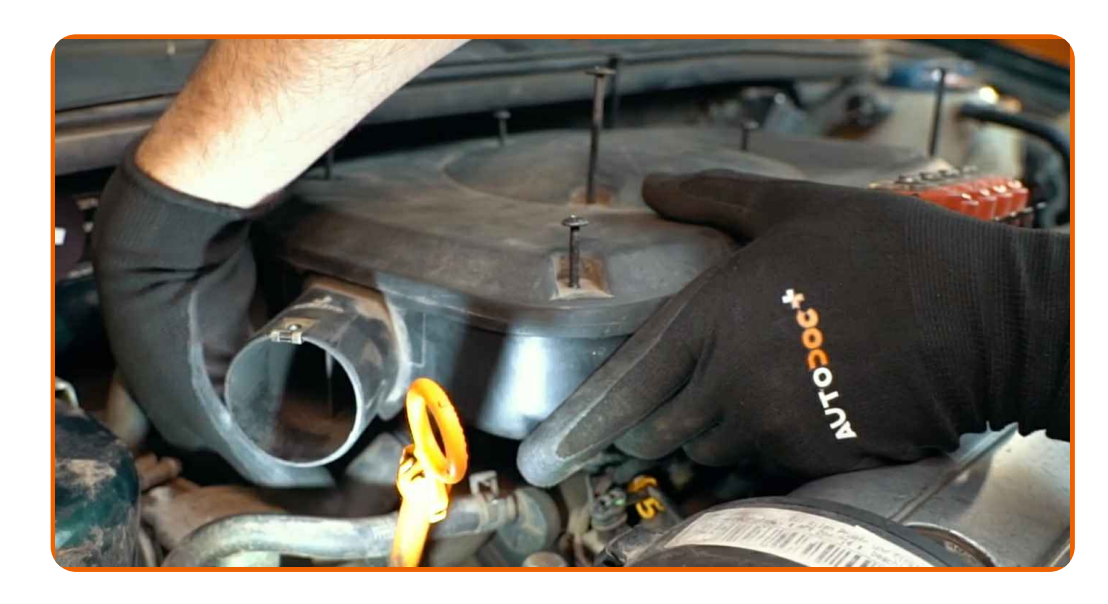


17 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

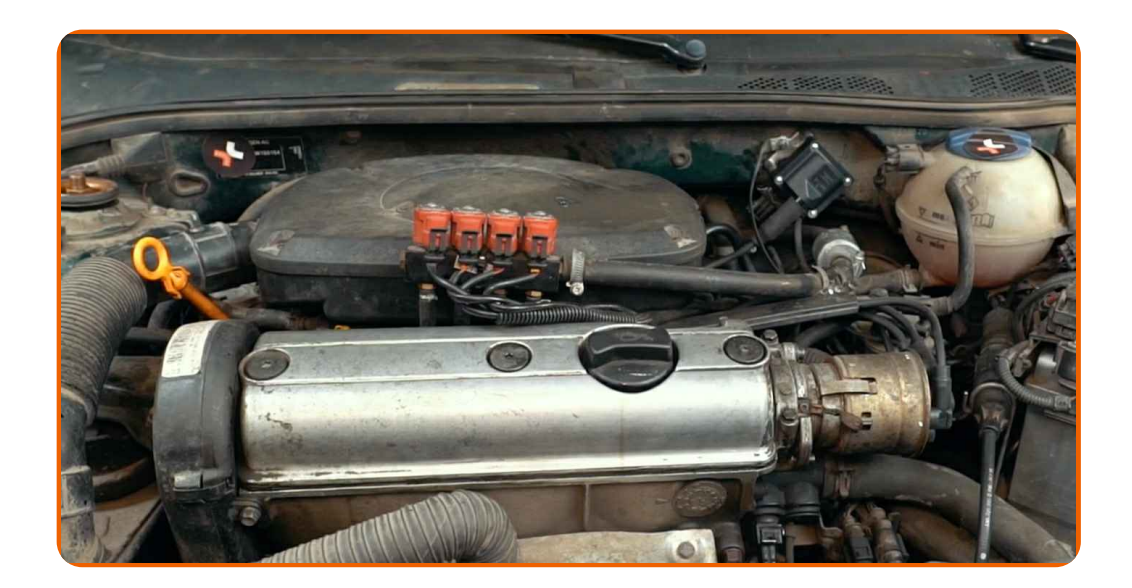


18 Den Motor abstellen.

19 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

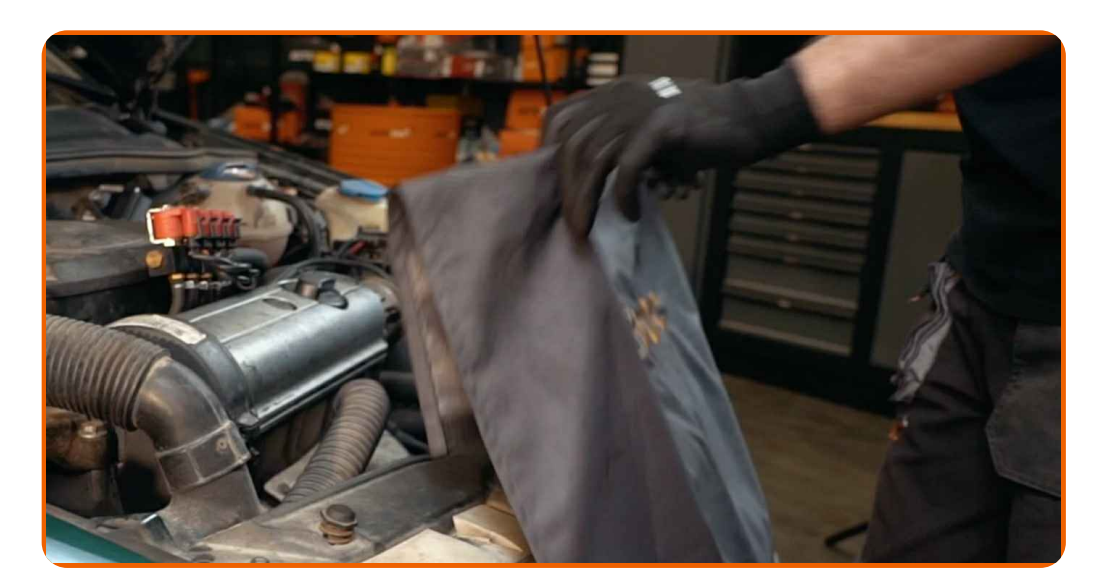

20 Schließen Sie die Haube.

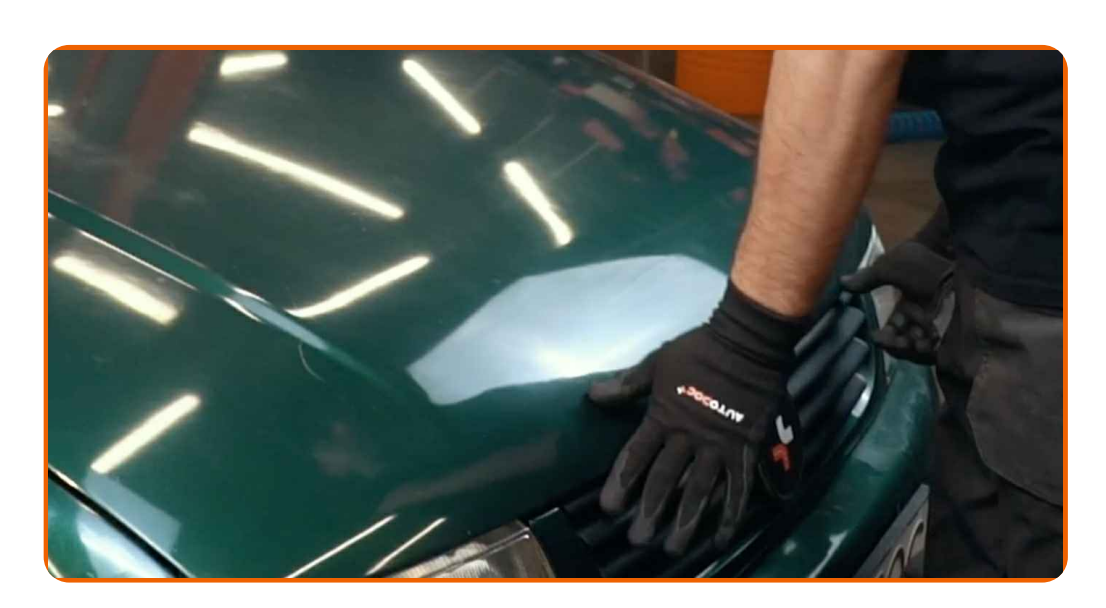

GUT GEMACHT!



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW-AUTOS

ZÜNDKABEL: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW POLO 6N1-AUTOS

ZÜNDKABEL FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

ZÜNDKABEL FÜR VW POLO 6N1-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.